

## Tekniska data

Hydraulhammare i bilder	SBC 60
Last- och stabilitetsdiagram kan beställas från Brokk AB	
<b>Prestanda</b>	
Svånghastighet	6,5 sec/245°
Transporthastighet, max.	1,5 km/tim; 0,42 m/s
Stigningsvinkel, max.	30°
<b>Hydraulsystem</b>	
Volym hydraulsystem	27 l
Pumptyp	Variabel lastkännande kolvpump
Systemtryck	17,5 MPa
Pumpflöde max* 50Hz och 60Hz	13,5 l/min
<b>Elmotor</b>	
Typ	ABB M2AA 112 M
Effekt	Enligt typskylt
Varvtal	Enligt typskylt
Spänning/Frekvens	Enligt typskylt
Ström	Enligt typskylt
Startkopplare	Direktstart
<b>Styrsystem</b>	
Manöverdon	Bärbar manöverlåda
Signalöverföring	Digital
Överföring	Kabel/Radio
<b>Viktuppgifter</b>	
Vikt basmaskin utan redskap	384 kg
<b>Bullernivå</b>	
Ljudeffektnivå Lwa, uppmätt enligt direktiv 2000/14/EC	82,9 dB(A)

## Technische Daten

Hydraulikhammer auf Abbildungen	SBC 60
Belastungs- und Stabilitätsdiagramm über Brokk AB erhältlich.	
<b>Leistung</b>	
Drehgeschwindigkeit	6,5 s/245°
Max. Transportgeschwindigkeit	1,5 km/h; 0,42 m/s
Max. Steigung	30°
<b>Hydrauliksystem</b>	
Volumen Hydrauliksystem	27 l
Pumpentyp	Variabel lastabtastende Kolbenpumpe
Max. Systemdruck	17,5 Mpa
Max. Pumpenfluß* 50Hz, 60Hz	13,5 l/min
<b>Elektromotor</b>	
Typ	ABB M2AA 112 M
Leistung	Siehe Maschinenschild
Drehzahl	Siehe Maschinenschild
Spannung/Frequenz	Siehe Maschinenschild
Strom	Siehe Maschinenschild
Anlasser	Direktstart
<b>Steuersystem</b>	
Steuerung	Tragbare Steuereinheit
Signalübertragung	Digital
Übertragung	Kabel/Funk
<b>Gewicht</b>	
Gewicht Basismaschine ohne Anbaugerät	384 kg
<b>Lärmpegel</b>	
Schalleistungspegel Lwa, gemessen laut Richtlinie 2000/14/EG	82,9 dB(A)

## Technical Data

Hydraulic breaker in illustrations	SBC 60
Load and stability diagram can be ordered from Brokk AB	
<b>Performance</b>	
Slewing speed	6,5 sec/245°
Transport speed, max.	1,5 km/h; 0,42 m/s; 0,9 mph
Incline angle, max.	30°
<b>Hydraulic system</b>	
Hydraulic system capacity	27 l; 7,1 US gal
Pump type	Variable load-sensing piston pump
System pressure	17,5 MPa; 2538 psi
Pump flow max* 50Hz and 60Hz	13,5 l/min; 3,6 US gal/min
<b>Electric motor</b>	
Type	ABB M2AA 112 M
Output	See type plate
RPM	See type plate
Voltage/frequency	See type plate
Current	See type plate
Starting device	Direct start
<b>Control system</b>	
Control type	Portable control box
Signal code	Digital
Transfer	Cable/Radio
<b>Weight</b>	
Weight of basic machine excluding attachment	384 kg; 847 lbs
<b>Noise level</b>	
Sound power level Lwa, measured according to directive 2000/14/EC	82,9 dB(A)


## Caractéristiques techniques

Marteau hydraulique représenté dans les illustrations	SBC 60
Brokk Ab fournit sur commande des diagrammes de charge et de stabilité	
<b>Performances</b>	
Vitesse de rotation	6,5 s /245°
Vitesse maxi. de transport	1,5 km/h; 0,42 m/s
Pente maxi.	30°
<b>Système hydraulique</b>	
Volume du système hydraulique	27 l
Type de la pompe	Pompe à piston variable sensible à la charge
Pression du système	17,5 MPa
Débit maxi.* de la pompe 50Hz, 60Hz	13,5 l/min
<b>Moteur électrique</b>	
Type	ABB M2AA 112 M
Puissance	Voir plaque d'identité
Rotation	Voir plaque d'identité
Tension/fréquence	Voir plaque d'identité
Courant	Voir plaque d'identité
Dispositif de démarrage	Démarrage triangle
<b>Système de commande</b>	
Dispositif de commande	Coffret de commande portable
Transmission des signaux	Numérique
Transmission	Câble/Radio
<b>Poids</b>	
Poids de l'engin de base sans outil	384 kg
<b>Niveau sonore</b>	
Niveau d'intensité sonore Lwa, mesuré conformément à la directive 2000/14/CE	82,9 dB(A)

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålles då maskinen ständigt utvecklas. Avvikelse gällande mått och vikt kan förekomma. Produkterna måste användas i överensstämmelse med allmän praxis, tillverkarens användar-instruktioner, lagar och förordningar gällande arbetskydd och andra rekommendationer. Lufgren & Öberg Tryckeri, Skellefteå 0302.

We reserve the right to make changes without prior notice as the machine is under continuous development. Deviations in measurements and weight can occur. Products must be used in conformity with safe practice, manufacturer's instructions and applicable statutes, regulations, codes and ordinances.

Nous développons continuellement nos engins; aussi nous réservons-nous le droit de procéder à des modifications sans avertissement préalable. Des différences de dimensionnement et de poids peuvent survenir. Les produits doivent être utilisés conformément aux règles d'usage, aux consignes d'utilisation du fabricant, aux réglementations de sécurité et aux autres recommandations.

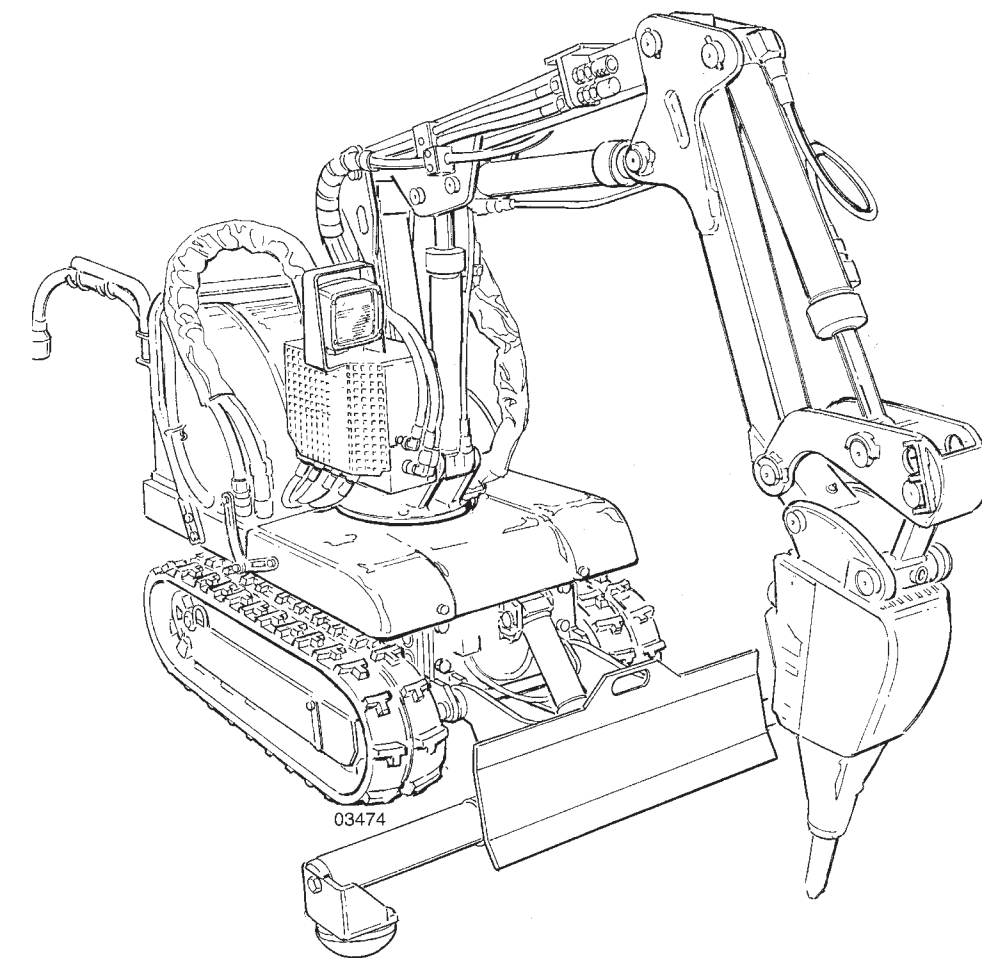

# Brokk 40

**Brokk AB**  
 P.O. Box 730  
 SE-931 27 Skellefteå, SE  
 Tel +46 910 711 800  
 Fax +46 910 711 811  
 E-mail: info@brokk.com  
 www.brokk.com

Distributor:

m / in

